

Intelligens A3-as színes készülékek

RICOH
IM C4500(A)
IM C5500(A)
IM C6000

Nyomtató Fénymásoló Szkenner Fax



Az IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 intelligens eszközökkel okosabban és hatékonyabban végezheti munkáját. Ezek a készülékek fejlődésre és alkalmazkodásra lettek tervezve, akárcsak az Ön vállalkozása.

Itt az ideje, hogy:

- Okosabban végezze a munkáját - integrált szkennelési munkafolyamatok használatával
- Egyedi legyen - a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz való egyszerű hozzáféréssel
- Naprakész legyen - használjon új funkciókat
- Költségeket takarítson meg - energiafelhasználásának csökkentésével

Használja ki a lehetőséget az alapvető folyamatos frissítésére. Optimalizálja és egyszerűsítse munkafolyamatait a biztonságosan letölthető integrált applikációkkal. Biztos lehet benne, hogy intelligens eszközei készen állnak arra, hogy minden igényét kielégítsék most és a jövőben egyaránt - a bővíthető, biztonságos, fenntartható és egyszerű technológiának köszönhetően.

Hozzon ki többet intelligens készülékéből:


- Időt spórolhat meg, és egyszerűsítheti a munkafolyamatokat - a sokrétű finisher funkciókkal
- Olvasson be kisebb méretű dokumentumokat a kis méretű papír kiegészítővel
- Megnövelt szkennelési pontosság – többszörös beolvasás érzékelő
- Javítsa a nyomtatáskezelést – az EFI-vezérlővel

Használja ki a különféle finiser és papírtípus a professzionális megjelenésért, miközben kielégíti a közepes és nagy munkacsoportok nyomtatási igényeit. A környezetbarát, alacsony TEC- értékek (Típusos áramfogyasztás) alacsonyabb energiafogyasztást és működési költségeket eredményeznek. A RICOH Intelligent Support eszközök biztosítják, hogy a készülék rendelkezésre állási ideje maximális legyen, míg az önsegítő eszközök lehetővé teszik csapatai számára, hogy költséges IT-források nélkül az egyszerűbb javításokat elvégezzék, például a fogyóeszközök cseréjét.

A 45-60 lap/perces nyomtatási sebességű IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 készülékek készen állnak, hogy növeljék vállalkozásának értékét. A felhasználóbarát, 10,1 hüvelykes okos érintőképernyős kezelőpanelek rezponzívabbak és támogatják az új, nagy méretű ikonok megjelenítését. A beállítások személyre szabhatók az egyes felhasználók igényeihez, és az egyszerűbb mobil csatlakozás révén a beépített NFC, AirPrint* vagy Mopria támogatással a felhasználók saját okos eszközükről nyomtathatnak vagy szkennelhetnek az irodai hálózaton vagy a felhőn keresztül.

- Profi minőségű szórólapok létrehozását a belső hajtogató egységgel
- A kiszervezési költségek csökkentését - a nyomtatott anyagok házon belüli elkészítésével
- A hatékony munkavégzést és kevesebb felhasználói beavatkozást – a papírkapacitás bővítésével
- Megnövelt rendelkezésre állási idő és teljesítmény - a RICOH Intelligent Support által

IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000 hardver konfiguráció

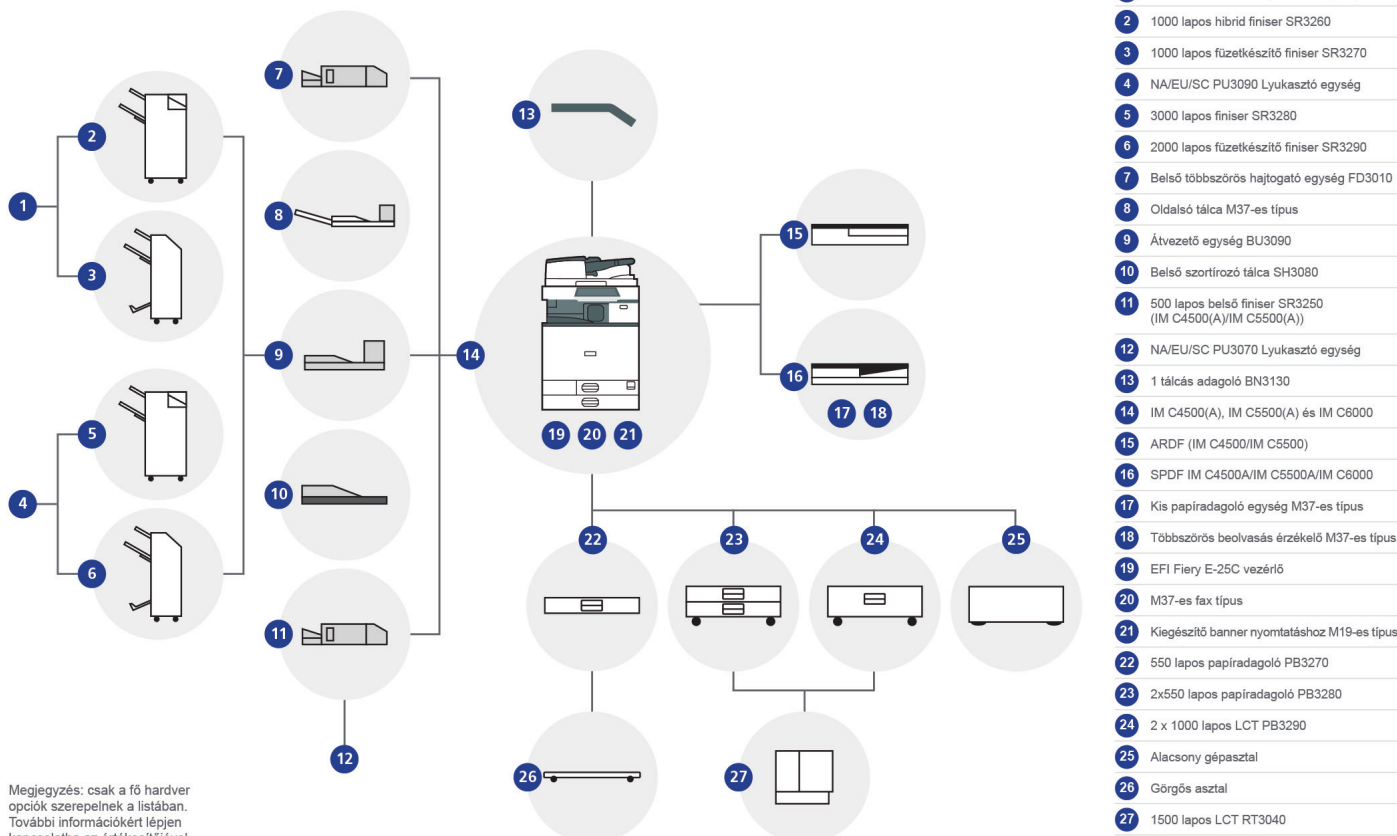

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

MŰSZAKI ADATOK

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
ÁLTALÁNOS					
Bemelegedési idő			21 másodperc		
Első oldal elkészítésének ideje: FF	4 másodperc	4 másodperc	3,1 másodperc	3,1 másodperc	3,1 másodperc
Első oldal elkészítésének ideje: színes	5,7 másodperc	5,7 másodperc	4,6 másodperc	4,6 másodperc	4,6 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség	45 lap/perc	45 lap/perc	55 lap/perc	55 lap/perc	60 lap/perc
Memória: alapkiépítésben			2 GB		
Memória: maximum			4 GB		
HDD: alapkiépítésben			320 GB		
HDD: maximum			320 GB		
ARDF-kapacitás			100 lap		
SPDF-kapacitás			220 lap		
Súly	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Méret (szé x mé x ma)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Áramforrás			220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
MÁSOLÓ					
Többpéldányos másolás			Legfeljebb 999 példány		
Felbontás	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Nagyítás			25%-tól 400%-ig 1%-os lépésenként		
NYOMTATÓ					
CPU			ApolloLake E3940 1,6 GHz		
Lapleíró nyelv: alapkiépítésben			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)		
Lapleíró nyelv: opció			Eredeti Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF direct		
Nyomatási felbontás: maximum			1200 x 1200 dpi		
Interfészek: alapkiépítésben			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB eszköz I/F Type B		
Interfészek: opció			Kéttirányú IEEE 1284/ECP, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bővített NIC (2. ethernet port)		
Mobilnyomtatási funkció			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows® környezetek			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2003 + XenApp 5.0		
Mac OS környezetek			Macintosh OS X Native v10.11 vagy újabb		
UNIX környezetek			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP® R/3® környezetek			SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Egyéb támogatott környezetek			IBM i Sorozat		
SZKENNER					
Szkennelési sebesség: ARDF			80 kép/perc (200/300 dpi)		
Szkennelési sebesség: SPDF			120 kép/perc (egyoldalas)/240 kép/perc (kétoldalas)		
Felbontás: maximum			1200 dpi		
Fájlformátumok			Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A		
Beolvasási módok			E-mail, Mappa, USB, SD-kártya		
FAX					
Vonal			PSTN, PBX		
Átviteli sebesség			2 másodperc		
Modem seb.: maximum			33,6 Kbps		
Felbontás: standard			8x3,85 sor/mm, 200x100 dpi		
Felbontás: opció			16x15,4 vonal/mm, 400x400 dpi		
Tömörítési mód			MH, MR, MMR, JBIG		
Beolvasási seb.	81 lap/perc	68 lap/perc	81 lap/perc	68 lap/perc	81 lap/perc
Memória: standard			4 MB, (320 oldal)		
Memória: maximum			60 MB, (4800 oldal)		
PAPÍRKEZELÉS					
Ajánlott papírméret			Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Boríték Opcionális papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok Kézi adagológó(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok, Egyéni papírméret		
Papírkapacitás: alapkiépítésben			1200 lap		
Papírkapacitás: maximum			4700 lap		
Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben			500 lap		
Kimeneti kapacitás: maximum			3625 lap		
Papírsúly			Papíradagoló: (60 - 300 g/m ²), Kézi adagoló: (52 - 300 g/m ²), Kétoldalas: (52 - 256 g/m ²)		
Papírtípusok			Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejleces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hóálló fólia		

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZET	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
Energiafogyasztás: max.			1850 W vagy kevesebb		
Energiafogyasztás működés során: FF	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Energiafogyasztás működés során: színes	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Energiafogyasztás: készenlét			59 vagy kevesebb		
Energiafogyasztás: alvó üzemmód			0,62 vagy kevesebb		
TEC*	0,52 kWh/hét	0,52 kWh/hét	0,71 kWh/hét	0,71 kWh/hét	0,76 kWh/hét
* Referenciaérték az ENERGY STAR 3.0 tesztelési módszer alapján.					
TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK					
1 x 250 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m ²)				
2 x 550 lapos papíradagoló	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m ²)				
2x1000 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4), Papírsúly: (52-300 g/m ²)				
1500 lapos nagy kapacitású adagoló	Papírméret: (A4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m ²)				
1000 lapos hibrid finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), 1000 lap, Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)				
3000 lapos finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (3000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Felül ferdén)				
1000 lapos fűzetkészítő finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (1000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Fűzet)				
2000 lapos fűzetkészítő finiser	Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (2000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Fűzet)				
500 lapos belső finiser	Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m ²), Kötegelési kapacitás: (500 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m ²), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)				
Belső mozgatótálca	Tálca kapacitása: (250 lap), Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m ²)				
Belső másolatartó tálca	Tálca kapacitása: (125 lap), Papírméret: (A3, A4, A5, B4), Papírsúly: (52-300 g/m ²)				

EGYÉB OPCIÓK

Fax egység, Második G3 vonal bővítés, Remote fax opció, Fax memóriabővítés, Magas gépasztal, Görgős asztal, VM kártya, Memóriabővítés, Külső kiadó tálca, Kézi adagoló kiegészítő banner nyomtatáshoz, Lyukasztó, Belső hajtógató egység, IPDS egység, Közvetlen fényképanyomatás, Adobe PostScript 3, IEEE 1284 csatlakozó, IEEE 802.11 a/g/n interfész, Device server opció, Fájlfórmátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú merevlemez, Adatfelülíró biztonsági egység, Adagoló kisméretű papírokhöz, Többszörös beolvasás érzékelő, Nyomatási terület kiterjesztő egység, ADF fogantyú, Külső billentyűzet tartó, Külső számláló, Külső számláló tartó, NFC kártyaolvasó, Beépített kártyaolvasó tartó, EFI Vezérlő, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

KELLÉKANYAGOK

Toner (fekete)	33 000 nyomat
Toner: cián/magenta/sárga	22 500 nyomat
Consumable yield based on 4p/j 5% coverage on A4	



RICOH @Remote

